

Serie SF07

Per liquidi

Prefiltrazione e sterilizzazione di liquidi impiegati nell'industria farmaceutica, biologica, chimica, cosmetica, alimentare, elettronica

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

I contenitori della serie SF07 sono costruiti interamente in acciaio inossidabile AISI316L con finitura sanitaria e guarnizioni conformi alle normative CE e US per l'impiego farmaceutico ed alimentare.

La piastra portacartucce è asportabile e permette la facile pulizia della base del contenitore (lato a valle).

Numero cartucce alloggiate: 7

Dimensioni cartuccia

modulo standard: 500, 750, 1000 mm, Ø esterno 70 mm

Innesto cartuccia

modulo standard: OR226 con 2 baionette

Diametro tubazione di passaggio IN/OUT

DN80

Chiusura base/campana

morsetto a camma con dado di serraggio

OR base/campana

silicone (standard)

Sfiato di testa



clamp 1.5"

Scarico di base (a richiesta)

Valvola sanitaria con guarnizione in PTFE e portagomma

Certificazioni

UNI EN10204 3.1: dichiarazione di conformità dei materiali emessa in base a test eseguiti su campioni della stessa colata e dello stesso lotto

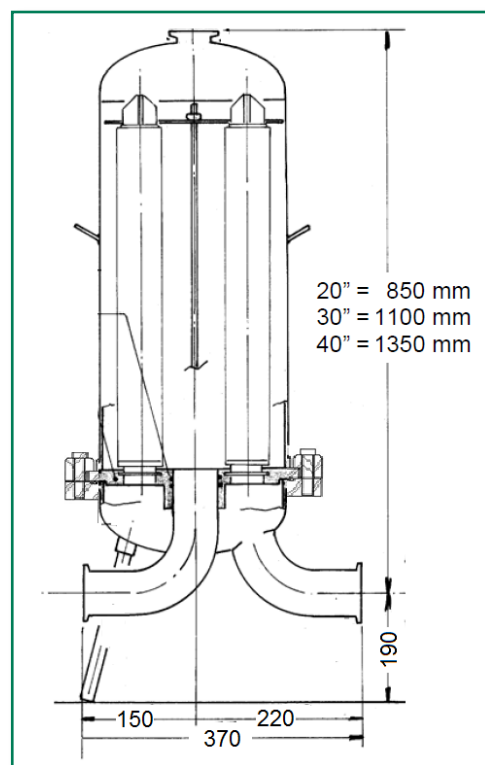

SPECIFICHE

<i>Materiali costruttivi</i>		<i>Volume (senza cartuccia), peso e Categoria PED</i>			
Corpo, flange, connessioni, morsetto	AISI316L	Contenitore SF07	20"	30"	40"
Guarnizione base/campana	Silicone	Volume (litri)	37	54	74
<i>Finitura superficiale</i>		Peso (kg)	30	33	36
Lucidatura meccanica con rugosità < 0.35 micron		Liquidi pericolosi PED tabella/modulo	3/1A	3/1A	3/1A

<i>Dati di progetto</i>		<i>Portata acqua a 20°C x cartucce FilterPES in PES 0,2 µm</i>			
Temperatura massima	150° C	Contenitore	20"	30"	40"
Pressione massima	7 bar	Portata LPH	8.400	12.600	16.800
		<i>ΔP a filtro nuovo 60 mbar</i>			

INFORMAZIONI PER ORDINARE

SF07X	20	T	30	7	S	O
	Altezza	Tipo connessione	Diametro connessione	Innesto cartuccia	Guarnizioni	Finitura
Moduli standard	20=20" 30=30" 40=40"	T = clamp D = DIN 11851	30 = 3.0"	7 = OR226/2 baionette	E = EPDM S = Silicone V = FPM X = FEP	O = lucidatura meccanica E= elettrolucidata

IPM s.r.l. - Sistemi di filtrazione - Via Madre Teresa, 22 - 20851 Lissone (MB) - Italy

IPM si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica del prodotto per ragioni tecniche e per offrire ai clienti la migliore tecnologia. Per chiarimenti contattare IPM.

Per ordini e richieste di informazioni
E-mail: ipm@ipmfilters.com
Tel. +39 0392145244
Fax. +39 0392145245

Sito web www.ipmfilters.com

IPM
SISTEMI DI FILTRAZIONE